





| 項目Item                                         | 規格Specification                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 輸入電壓 Input Voltage                             | 179-290V AC /50-60Hz                     |
| 輸出功率 Output Power                              | 60W-250W                                 |
| 轉速範圍 Speed Range                               | ~1250 rpm                                |
| 馬達效率 Efficiency                                | ≥93%                                     |
| IP等級 International Protection                  | IP42                                     |
| 功率因數 Power Factor                              | ≥0.98                                    |
| 最大扭矩 Max. Torque                               | ≤20 Kg·m                                 |
| 額定時間 Rated Time                                | 連續額定 Continuous Rated                    |
| 絕緣等級 Insulation Class                          | Class B/Class F                          |
| 諧波值 Harmonic Value                             | <15%(I-THD)                              |
| 電磁兼容性 EMI                                      | 符合國際標準 Comply with CE class A            |
| 噪音值 Noise                                      | <55dB                                    |
| 操作環境溫度 Environment Temperature                 | -10°C~45°C                               |
| 操作環境濕度 Environment Humidity                    | 5~85% RH                                 |
|                                                | 過電壓/電流保護 Over Voltage/Current Protection |
|                                                | 過溫度保護 Over Temperature Protection        |
| 電器保護 Electric Protection                       | 過載保護Over Load Protection                 |
|                                                | 堵轉保護 Blocking Protection                 |
|                                                | 失速保護 Stall Protection                    |
|                                                | 反轉保護 Reversal Protection                 |
| ※詳細規格請洽本公司業務部 Please contact sales for details |                                          |

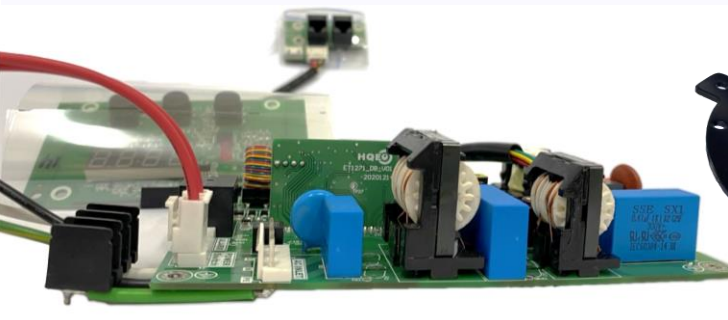


Comply with CE class A

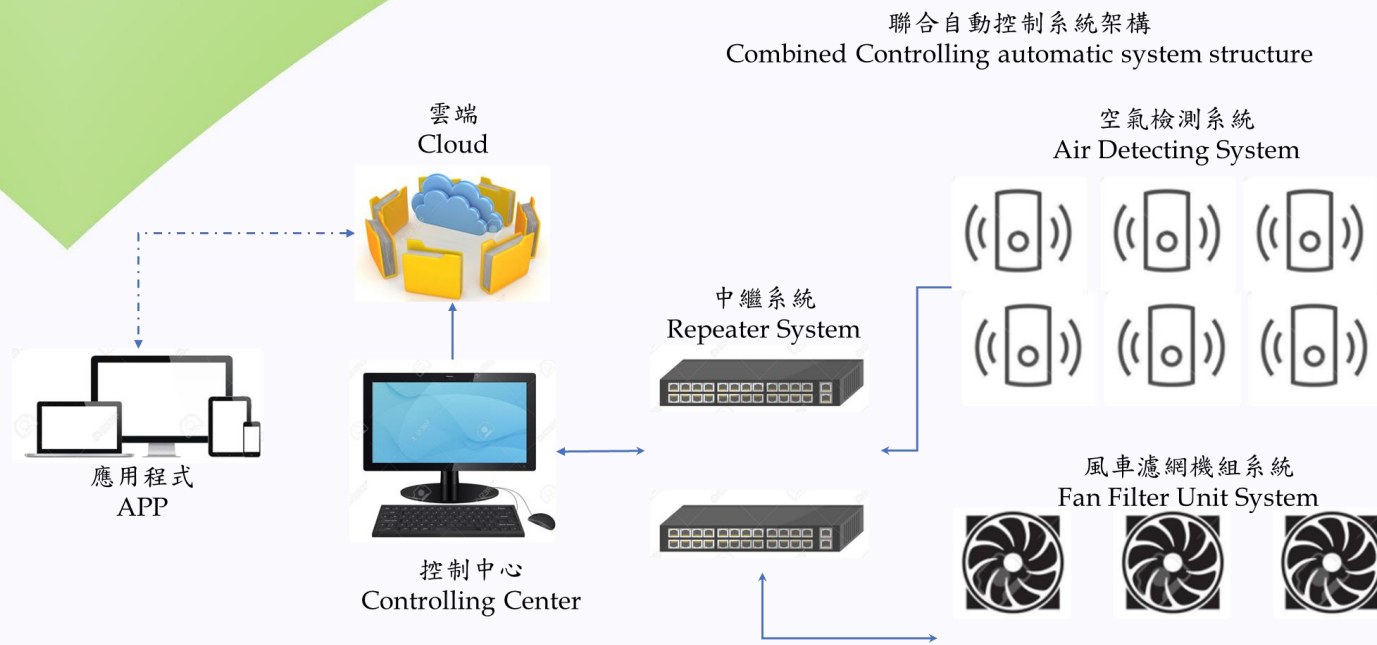

CE Certification



CB Certification

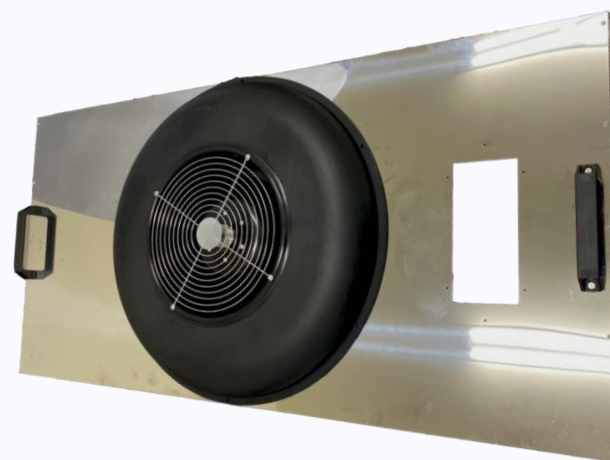

華全電股份有限公司  
HUAQUAN-ENERGY CO. LTD

工廠水源廠 Headquarter  
台中市豐原區水源路258巷15號3-5樓  
3-5F., No. 15, Ln. 258, Shuiyuan Rd.,  
Fengyuan Dist., Taichung City 420,  
Taiwan (R.O.C.)  
TEL: 04-25155231、04-25155229

中陽辦公室 Office  
台中市豐原區中陽路517號  
No. 517, Jhongyang Rd., Fongyuan Dist.,  
Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)  
TEL:+886-4-25155968  
FAX:+886-4-25132508