


誘導式通風系列 Induced Ventilation Fan



CE

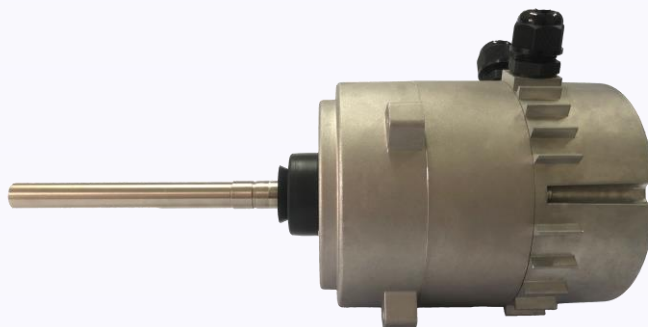

CB



EMI Verification

項目Item

規格Specification

型號Module

I094XXX

輸出功率Output Power

60W-750W(1HP)

輸入電壓 Input Voltage

100-240V AC / 50-60Hz
220V AC/3 Phase 380V AC/3Phase

輸入電流 Input Current

0.6-1.2A

馬達效率 Efficiency

≥93%

功率因數 Power Factor

≥0.98

轉速範圍 Speed Range

600-4000rpm

最大扭矩 Max. Torque

9.0 – 60.0 kg-cm

額定時間 Rated Time

連續額定 Continuous Rated

絕緣等級 Insulation Class

Class B/Class F

諧波值 Harmonic Value

<15%(I-THD)

電磁兼容性 EMI

符合國際標準 Comply with CE class A

噪音值 Noise

<55dB

操作環境溫度 Environment Temperature

-10°C~45°C

操作環境濕度 Environment Humidity

5~85% RH

防塵防水 IP

IP42/IP55

電器保護 Electric Protection

過電壓/電流保護 Over Voltage/Current Protection
過溫度保護 Over Temperature Protection
過載保護 Over Load Protection
堵轉保護 Blocking Protection
失速保護 Stall Protection
反轉保護 Reversal Protection

上述規格為標準品，若有特殊需求請洽業務人員
Please contact sales for custom designed.

華全電股份有限公司 HuaQuan-Energy Co. Ltd.

工廠水源廠 Headquarter
台中市豐原區水源路258巷15號3-5樓
3-5F., No. 15, Ln. 258, Shuiyuan Rd.,
Fengyuan Dist., Taichung City 420,
Taiwan (R.O.C.)
TEL: 04-25155231 · 04-25155229

中陽辦公室 Office
No. 517, Jhongyang Rd., Fengyuan Dist.,
Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-4-25155968
FAX:+886-4-25132508

